


Macchine e impianti per l'industria del legno


## REFILATRICE MONOLAMA WKCP

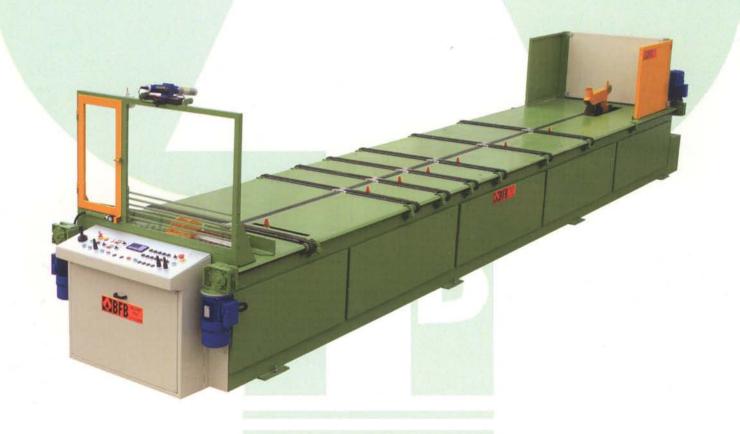

## REFILATRICE MONOLAMA WKCP

Macchina per la refilatura di tavole di latifoglia, con taglio conico e/o parallelo. Lama circolare montata su un carrello motorizzato scorrevole longitudinalmente su guide in acciaio temprato e cementato. Comando avanzamento e ritorno lama, a velocità variabile, mediante manipolatore. Possibilità di arresto in posizione intermedia, regolabile, della lama durante la corsa di ritorno. Traslazione e posizionamento delle tavole ottenuto con catene sul lato carico e scarico comandate da manipolatori. Laser per l'indicazione della linea di taglio.

Accessori: trasportatore a pale raschianti per segatura, arresti mobili per la refilatura del parallelo regolabili con comando manuale o programmabili a misure centimetrate e/o millimetrate.



## **DATI TECNICI:**

		Mod. 5/6	Mod. 6/7	
Lunghezza di taglio utile min/max [m]		2 / 5.2	2 / 6.2	
Spessore di taglio min/max [mm]	17 / 140			
Larghezza tavola con utilizzo dei riscontri per parallelo [mm]		80 / 430		
Potenza motore lama [kW]		18,5		
Diametro lama [mm]	1	500 / 550 / 600 / 650		
Velocità avanzamento lama [m/min]		da 10 a100		
Catene trasversali [n°]		6+6	7 + 7	
Dimensioni BxHxL [mm]	163	1630x1670x7400 1630x1670x8400		
Peso indicativo [kg]		3550	3700	